
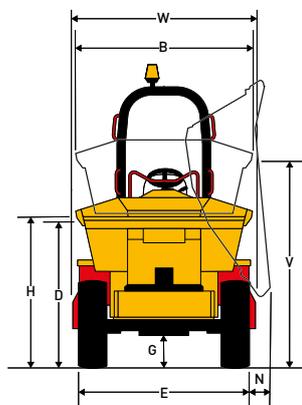


T300H con tolva giratoria con descarga en altura de 3 toneladas

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - MACH2075

(mm)

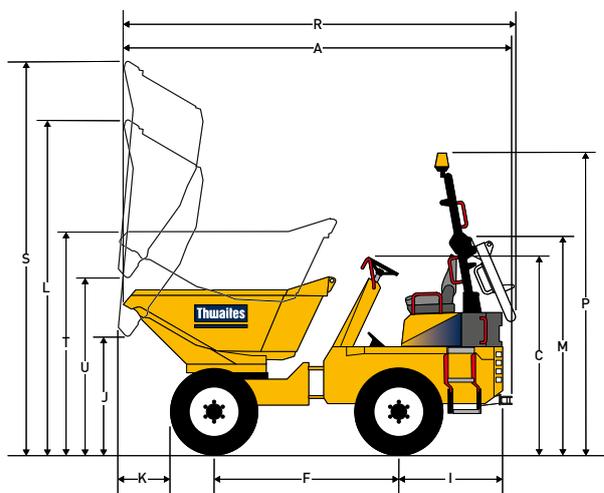

A	4068	L	3460
B	1770	M	2297
C	2113	N	220
D	1620	P	3288
E	1750	R	4081
F	1978	S	4050
G	279	T	2190
H	1670	U	1870
I	1111	V	2260
J	1280	W	1850
K	361		

Peso	Vacío	3120 kg
	Transporte	3093 kg

Capacidades	Carga segura máx.	3000 kg
	Apilada	1760 litros
	Amontonada	1300 litros
	Agua	1050 litros

Motor

- Yanmar 3TNV86CHT, refrigerado por agua, 3 cilindros, turbodiésel common rail refrigerado por aire con inyección directa y DPF
- Potencia 33,3 kW/45 CV a 2600 rpm
- Par 142 Nm (105 lbf ft)

Niveles de ruido

- Para el operador 84 LpA / Transmisión por el aire 101 LwA

Transmisión

- Hidrostática con velocidad alta/baja, palanca de control direccional incorporada en la columna y función de avance lento

Velocidades	Marcha adelante y atrás	
	Baja	0-8,8 km/h (5,5 mph)
	Alta	0-23,8 km/h (14,8 mph)

Frenos y ejes

- Discos sumergidos en aceite de varias placas completamente cerrados montados en el eje trasero y ajuste de desgaste automático
- Freno de estacionamiento manual (SAHR)

Chasis Kinglink

- Fabricado a partir de una placa de acero doblada, con Kinglink de tres puntos, que proporciona articulación y oscilación para mejorar la estabilidad, la tracción y la seguridad en la zona de trabajo.

Volquete

- Funcionamiento hidráulico, placa de acero de 5 mm integral
- Morro y laterales del volquete reforzados con secciones cuadradas
- Mecanismo de elevación de tijera con tolva giratoria con descarga en altura

Asiento y controles

- Asiento de suspensión ajustable con cinturón de seguridad que ofrece gran visibilidad
- Luces LED de advertencia para todas las funciones críticas

Acceso para mantenimiento

- Tapa del motor bloqueable para puntos de servicio en nivel de suelo
- La puerta de acceso trasero incorpora la batería, el cuadro de distribución de potencia y el depurador de aire

Instalación eléctrica

- Paneles de fusibles y relés alojados en posiciones de acceso sencillo
- Todos los componentes eléctricos impermeabilizados de acuerdo con la clasificación IP67

Dirección y sistema hidráulico

- Dirección asistida hidráulica
- Filtración de línea de retorno para todos los servicios
- Punto de ensayo hidráulico incorporado de serie

Capacidades de depósitos	Combustible	44 litros
	Hidráulico	44 litros

Radio de giro	8 m
----------------------	-----

Equipo estándar

- Luces LED de carretera completas que incluyen DRL (luces de marcha diurna)
- Monitor de panel de instrumentos y cámara
- Luz LED giratoria ámbar
- Protector de ventilador
- Alarma de marcha atrás

Equipo opcional

- Espejos retrovisores
- Velocímetro GPS
- Indicador de tuercas de las ruedas
- Asiento calefactado

Thwaites

Thwaites Ltd. Leamington Spa,
Warwickshire, CV32 7NQ. Inglaterra
Tel. +44 (0)1926 422471

www.thwaitesdumpers.co.uk



Las imágenes son representativas, pero las especificaciones o equipamientos concretos pueden variar en función del país. Nos reservamos el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso. 08/2021