
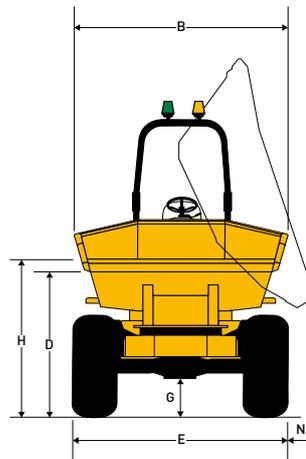


Tolva giratoria de 9 toneladas

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - MACH2298

(mm)

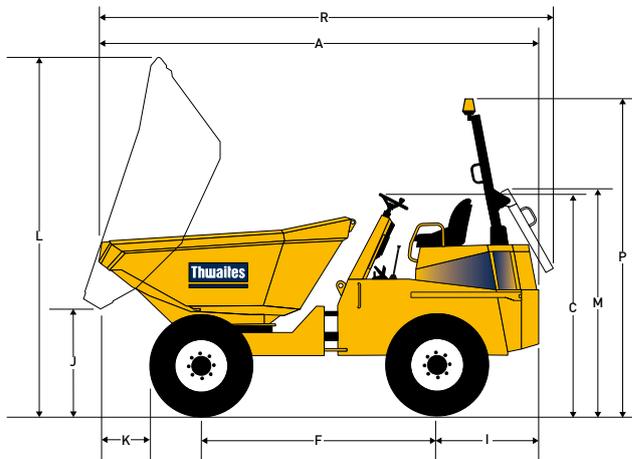

A	5047	M	2630
B	2435	N	378
C	2540	P	3610
D	1820	R	5425
E	2440		
F	2660		
G	447		
H	2002		
I	1256		
J	1134		
K	1131		
L	4000		

Peso	Vacío	5690 kg
	Transporte	5646 kg

Capacidades	Carga segura máx.	9000 kg
	Apilada	4250 litros
	Amontonada	3400 litros
	Agua	2050 litros

Motor

- › Motor Deutz TCD 3,6 L4, refrigerado por agua, 4 cilindros, turbodiésel refrigerado por aire con inyección de combustible y filtro de partículas diésel de postratamiento
- › Potencia 55,4 kW / 74 CV a 2200 rpm
- › Par 405 Nm (299 lbf ft)

Niveles de ruido

- › Para el operador 84 LpA / Transmisión por el aire 101 LwA

Transmisión

- › Transmisión Powershuttle marcha adelante y atrás de cuatro velocidades con convertidor de par, palanca de control direccional y velocidad incorporada en la columna

Velocidades	Marcha adelante y atrás	
1	4,4 km/h	(2,7 mph)
2	7,1 km/h	(4,4 mph)
3	13,3 km/h	(8,3 mph)
4	24,3 km/h	(15 mph)

Frenos y ejes

- › Discos sumergidos en aceite de varias placas completamente cerrados montados en ambos ejes y ajuste de desgaste automático
- › Freno de estacionamiento manual (SAHR)

Chasis Kinglink

- › Fabricado a partir de una placa de acero doblada, con Kinglink de tres puntos, que proporciona articulación y oscilación para mejorar la estabilidad, la tracción y la seguridad en la zona de trabajo.

Volquete

- › Funcionamiento hidráulico, placa de base de acero de 8 mm
- › Morro y laterales del volquete reforzados con secciones cuadradas
- › El volquete giratorio permite una rotación de 180°

Asiento y controles

- › Asiento de suspensión ajustable con cinturón de seguridad que ofrece gran visibilidad
- › Pantalla de operario transparente que incluye todas las luces de advertencia

Acceso para mantenimiento

- › Tapa del motor bloqueable para puntos de servicio en nivel de suelo
- › El panel de chasis trasero se puede plegar en los retenes

Instalación eléctrica

- › Fusibles y relés alojados en un cuadro de distribución de potencia central
- › El mazo de cables principal está completamente protegido por un conducto sólido e incorpora el puerto de diagnóstico del motor

Dirección y sistema hidráulico

- › Dirección asistida hidráulica
- › Filtración de línea de retorno para todos los servicios
- › Punto de ensayo hidráulico incorporado de serie

Capacidades de depósitos	Combustible	72 litros
	Hidráulico	50 litros

Radio de giro	13,4 m
----------------------	--------

Equipo estándar

- › Luces LED de carretera completas que incluyen DRL (luces de marcha diurna)
- › Monitor de panel de instrumentos y cámara
- › Luces LED giratorias
- › Protector de ventilador
- › Alarma de marcha atrás

Equipo opcional

- › Espejos retrovisores
- › Indicador de tuercas de las ruedas
- › Velocímetro GPS

Thwaites

Thwaites Ltd. Leamington Spa,
Warwickshire, CV32 7NQ. Inglaterra
Tel. +44 (0)1926 422471

www.thwaitesdumpers.co.uk



Las imágenes son representativas, pero las especificaciones o equipamientos concretos pueden variar en función del país. Nos reservamos el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso. 08/2021