


Tolva giratoria de 6 toneladas con cabina

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - MACH2364

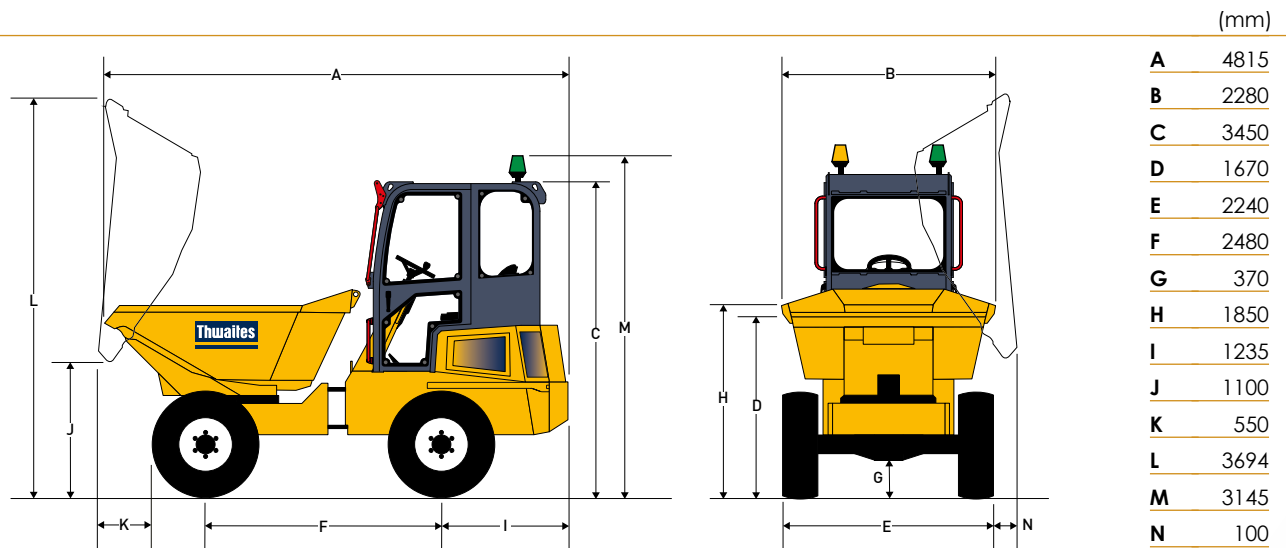

Peso	Vacío	5020 kg
	Transporte	4976 kg
Capacidades	Carga segura máx.	6000 kg
	Apilada	3150 litros
	Amontonada	2550 litros
	Agua	1650 litros

Motor

- Motor Deutz TCD 3,6 L4, refrigerado por agua, 4 cilindros, turbodiesel refrigerado por aire con inyección de combustible y filtro de partículas diésel de postratamiento
- Potencia 55,4 kW / 74 CV a 2200 rpm
- Par 405 Nm (299 lbf ft)

Niveles de ruido

- Para el operador 84 LpA / Transmisión por el aire 101 LwA

Transmisión

- Transmisión Powershift marcha adelante y atrás de cuatro velocidades con convertidor de par, palanca de control direccional y velocidad incorporada en la columna

Velocidades	Marcha adelante y atrás	
1	4,8 km/h	(3,0 mph)
2	8,6 km/h	(5,4 mph)
3	15,6 km/h	(9,8 mph)
4	27,7 km/h	(17,3 mph)

Frenos y ejes

- Discos sumergidos en aceite de varias placas completamente cerrados montados en el eje trasero y ajuste de desgaste automático
- Freno de estacionamiento manual (SAHR)

Chasis Kinglink

- Fabricado a partir de una placa de acero doblada, con Kinglink de tres puntos, que proporciona articulación y oscilación para mejorar la estabilidad, la tracción y la seguridad en la zona de trabajo.

Volquete

- Funcionamiento hidráulico, placa de base de acero de 8 mm
- Morro y laterales del volquete reforzados con secciones cuadradas
- El volquete giratorio permite una rotación de 180°

Asiento y controles

- Asiento de suspensión ajustable con cinturón de seguridad que ofrece gran visibilidad
- Pantalla de operario transparente que incluye todas las luces de advertencia

Acceso para mantenimiento

- La tapa del motor bloqueable permite acceder al motor
- Cubiertas laterales bloqueables sin llave para puntos de servicio en nivel de suelo

Instalación eléctrica

- Fusibles y relés alojados en un cuadro de distribución de potencia central
- El mazo de cables principal está completamente protegido por un conducto sólido e incorpora el puerto de diagnóstico del motor

Dirección y sistema hidráulico

- Dirección asistida hidráulica
- Filtración de línea de retorno para todos los servicios
- Punto de ensayo hidráulico incorporado de serie

Capacidades de depósitos	Combustible	72 litros
	Hidráulico	50 litros

Radio de giro	16,6 m
----------------------	--------

Equipo estándar

- Luces LED de carretera completas que incluyen DRL (luces de marcha diurna)
- Monitor de panel de instrumentos y cámara
- Luces LED giratorias
- Protector de ventilador
- Alarma de marcha atrás
- Aire acondicionado

Equipo opcional

- Luces de trabajo ajustables
- Asiento con suspensión neumática
- Sistema de limpiaparabrisas trasero
- Indicador de tuercas de las ruedas
- Velocímetro GPS
- Toma USB

Thwaites

Thwaites Ltd. Leamington Spa,
Warwickshire, CV32 7NQ. Inglaterra
Tel. +44 (0)1926 422471

www.thwaitesdumpers.co.uk



Las imágenes son representativas, pero las especificaciones o equipamientos concretos pueden variar en función del país. Nos reservamos el derecho de modificar cualquier especificación sin previo aviso. 08/2021