

KUBOTA RT280



CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

Modelo		RT280	
Peso operativo		kg	2770
Capacidad del volquete		m³	0,42
Motor	Fabricante		KUBOTA
	Modelo		V1505-T
	Potencia	cv/tr min.	44/2000
		kW/tr min.	33/2000
	Número de cilindros		4
	Cilindrada	cc	1498
	Tipo de refrigeración		agua
Transmisión	Tipo		Transmisión hidrostática
Rendimiento con pinza portapalets	Carga de vuelco chasis derecho (ISO 14397)	A kg	2100
		B kg	1500
		C kg	1150
	Carga de vuelco chasis articulado (ISO 14397)		kg 1167
	Capacidad de elevación máx. kN		21,7
	Fuerza de tracción		kN 23,5
Neumáticos	Tipo		TR-06
	Dimensión		31x15.5-15
Velocidad de desplazamiento		km/h	0~25
Ángulo de oscilación		deg.	± 8.8
Circuito auxiliar	Caudal de aceite máx. ℓ /min		51
	Presión máx. bar		210
Capacidad	Depósito de combustible ℓ		47
	Aceite motor ℓ		5.2
	Depósito de aceite hidráulico ℓ		54
	Sistema de refrigeración ℓ		6

DESPLAZAMIENTO

Dimensión de la máquina *	A	Distancia entre los ejes	mm	1695
	B	Longitud total sin cuchara	mm	3316
	C	Longitud total con cuchara	mm	4085
	D	Altura del asiento	mm	1341
	E	Altura total	mm	2330
	F	Altura chasis delantero	mm	1492
	G	Altura del volquete	mm	1735
	H	Altura máx. al nivel de los ejes	mm	2498
	I	Altura máx. de elevación con cuchara	mm	3070
	J	Ángulo de excavación en el suelo	deg	42°
	K	Ángulo de excavación con altura máx.	deg	47°
	L	Ángulo de volquete	deg	37°
	M	Ángulo de paso posterior	deg	28°
	N	Diámetro de rueda estándar	mm	850
	O	Radio de giro con la cuchara	mm	3045
	P	Radio de giro ruedas ext.	mm	2560
	Q	Radio de giro ruedas int.	mm	1523
	R	Huella	mm	850
	S	Anchura total	mm	1320
	-	Ángulo de articulación	deg	45°
	-	Distancia al suelo	mm	230

★ Los datos sobre medidas proceden de la versión de serie.
Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

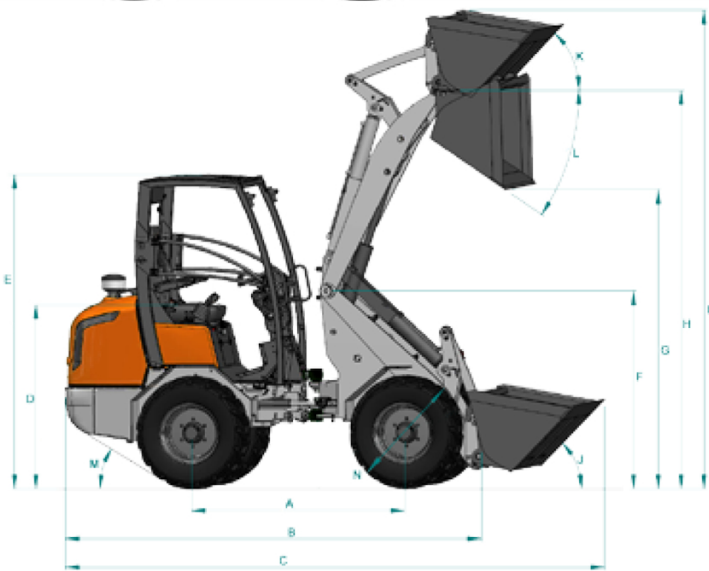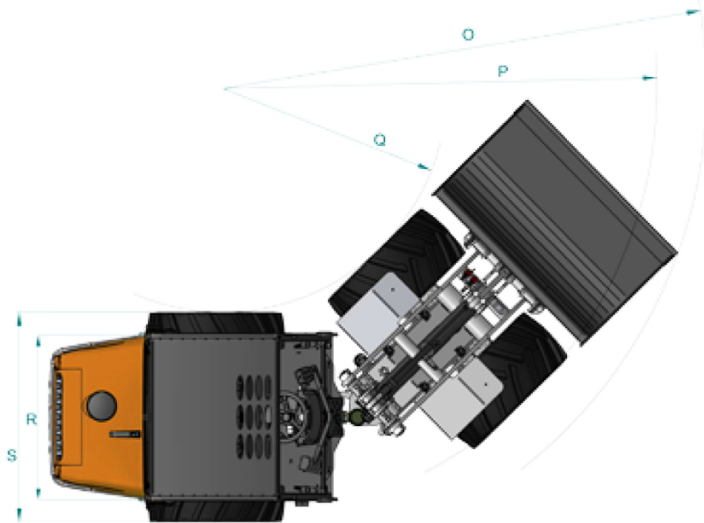

★ Todas las imágenes mostradas han sido tomadas únicamente para fines informativos en este folleto.
Cuando utilice la cargadora sobre neumáticos, utilice ropa y equipos adecuados que cumplan las leyes y normas de seguridad.